


Modelo JR / JRM




- Engrenagens com dentes convexos fabricadas em nylon
- Livre de manutenção devido ao material em nylon
- Temperatura de operação entre -25° C até +100° C
- Tipo JR (2 partes) composto por um cubo (1b) e um cubo/lua (2b)
- Tipo JRM (3 partes) composto por dois cubos (1b) e uma luva (2)
- Instrução de montagem disponível no site www.ktr.com

Componentes

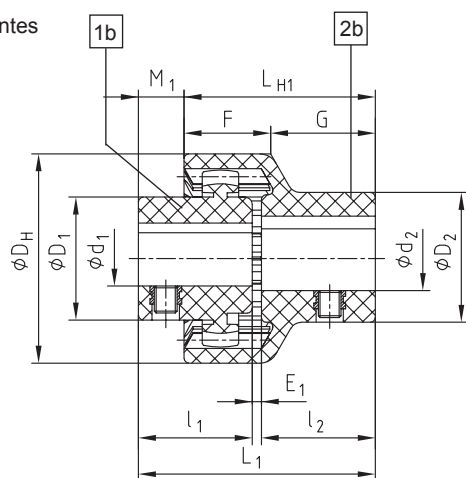

Modelo JR (2 peças)

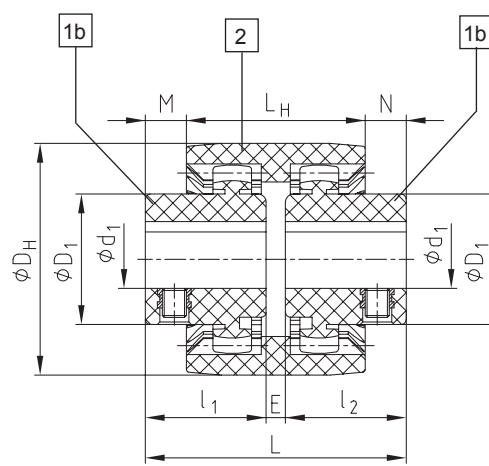

Modelo JRM (3 peças)

Dimensões - BoWex® modelo JR e JRM

Tamanho	Torque [Nm]		Furações Ø H8 [mm]				Dimensões [mm]												Rotação máxima [rpm]
	T _{KN}	T _{Kmax}	d ₁	D ₁	d ₂	D ₂	D _H	l ₁ ; l ₂	E ₁	L ₁	L _{H1}	M ₁	F	G	E	L	L _H	M; N	
14	5	10	6, 7, 8, 9	22	8	22	40	23	2	48	40	8	18,5	21,5	4	50	37	6,5	6000
			10, 11	25	10, 11	25													
19	8	16	12, 14	26	12, 14	26	47	25	2	52	42	10	19	23	4	54	37	8,5	6000
			12, 14	27	14, 15	29													
			16	30															
24	12	24	19	32	19	35	53	26	2	54	45	9	21,5	23,5	4	56	41	7,5	6000
			10, 11, 12	26	14, 16	32													
			14, 15, 16	32															
			18, 19, 20	36	19, 20	36													
			24	38	24	40													

Desalinhamentos - BoWex® modelo JR e JRM

Tamanho	Tipo junior (2 partes)			Tipo junior M (3 partes)		
	14	19	24	14	19	24
Máx. ΔKa [mm]	±1	±1	±1	±1	±1	±1
Máx. ΔKr [mm] @ 1750 rpm	±0,1	±0,1	±0,1	±0,3	±0,3	±0,4
Máx. ΔKr [mm] @ 3600 rpm	±0,1	±0,1	±0,1	±0,3	±0,3	±0,4
Máx. ΔKw [graus] @ 1750 rpm	±1,0	±1,0	±0,9	±1,0	±1,0	±0,9
Máx. ΔKw [graus] @ 3600 rpm	±0,7	±0,7	±0,6	±0,7	±0,7	±0,6

Desalinhamentos: ΔKa - Axial / ΔKr - Radial / ΔKw - Angular